

Home	Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout			
Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS	

11. Kapitel: Grid & CSS

Geschätzter Zeitaufwand: beliebig

Schwierigkeitsgrad:



Ziel: Das Aussehen (Design) der Webseite bestimmen Sie mittels Grid (Raster) und CSS (Cascading Style Sheets). Das Grid legt den Seitenaufbau und die einzelnen Bereiche fest. Die Formatierungen für Texte, Tabellen, Navigation und andere Seitenelemente steuern Sie über CSS.

Aufbau der Anleitung:

1. Grid (Raster) und CSS auf Webseite anpassen:


Anpassung der Webseite, Design-Struktur Vorlagen

2. Grid:

Struktur der Seite, Platzhalter

3. CSS:

Formatierungen (Texte, Tabelle, Navigation)

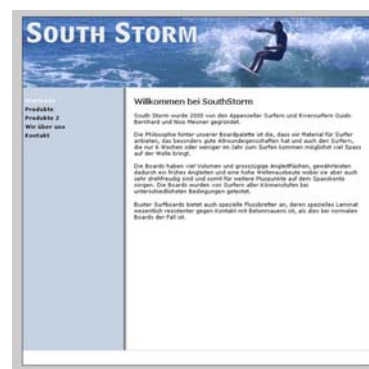

1. Grid (Raster) und CSS auf Webseite anpassen

1. Schritt

Über die Page-Optionen werden die GRIDS und CSS-Dateien für die Seiten festgelegt.

Um die Page-Optionen anzuzeigen, klicken Sie im Interface auf den Edit-Button  der gesamten Seite.



2. Schritt

Wechseln Sie im Fenster in das Register LAYOUT. Im linken Bereich bestimmen Sie für die aktuell geöffnete Seite, welcher GRID (Raster) und welche CSS-Datei verwendet werden soll.

Im rechten Bereich bestimmen Sie den standard GRID (Raster) und die standard CSS-Datei.

Nach der Änderung klicken Sie auf **SPEICHERN**.




Home	Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout			
Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS	


Erläuterung: Standard-Vorlagen

In DEMANDIT sind bereits verschiedene Standard-Raster vorhanden, welche Sie frei anpassen können.

Vorlage-Nr. 1 – Header, Navigation links, Inhaltsbereich rechts

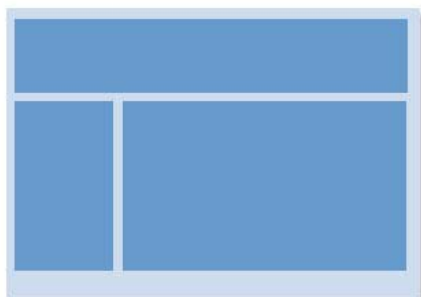

Vorlage-Nr. 2 – Header, Inhaltsbereich zwischen zwei Spalten (z. B. links Navigation, rechts Banner)

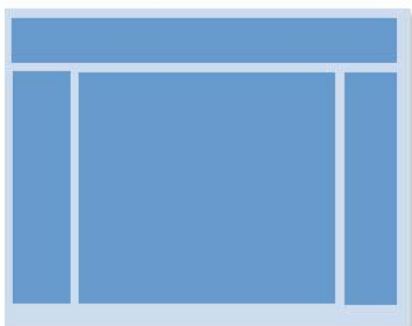

Vorlage-Nr. 3 – Header, Hauptnavigation (wagrecht), Unternavigation (senkrecht), Inhaltsbereich




Vorlage-Nr. 4 – Header, Navigation, Inhaltsbereich, Footer



Home	Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout			
Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS	

3. Schritt

Passen Sie so Ihre gesamte Seite an oder nur einzelne Seiten.

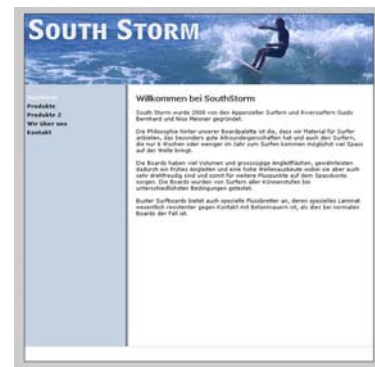


2. Grid

1. Schritt

Sie haben in dem ersten Anleitungskapitel verschiedene Module auf Ihrer Webseite platziert.

Die Design-Struktur dafür war in Ihrem Beispiel bereits vorgegeben.

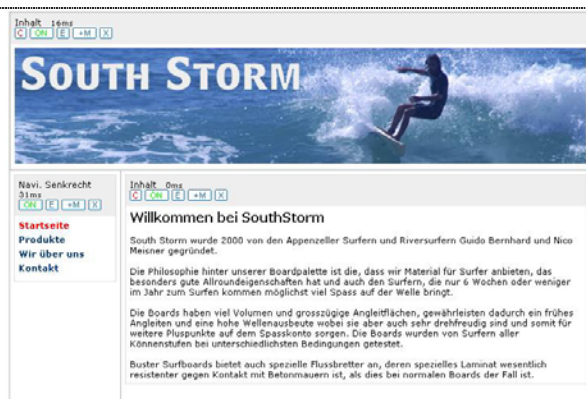

2. Schritt

Klicken Sie im Hauptmenü auf den Bereich GRID und anschliessend auf den Edit-Button eines GRID.




3. Schritt

Im Editor sehen Sie die Design-Struktur der jetzigen Seite.

In diesem Beispiel basiert die Struktur auf einer HTML-Tabelle. Sie können auch DIV-Layouts verwenden.

Zwischen dem Code befinden sich die Platzhalter für die Inhaltsrahmen.


(Bsp.: <content=inhalt/inhalt.cfm,21>)

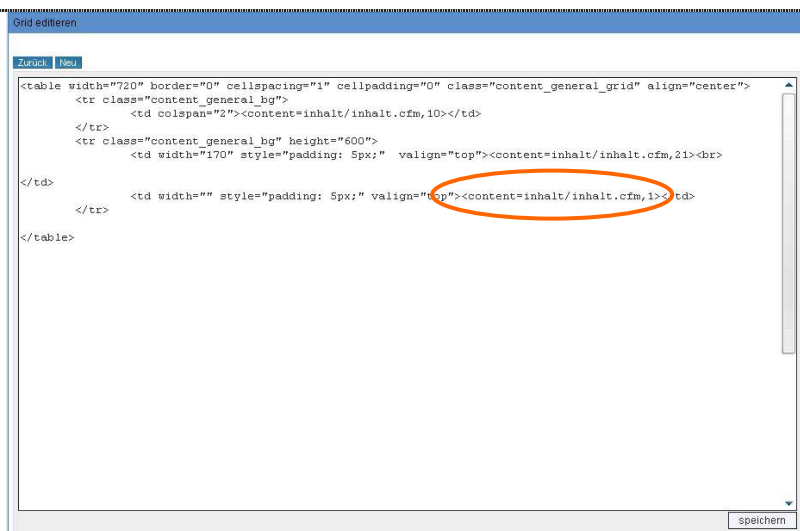

Home	Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout			
Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS	

4. Schritt

Hier sehen Sie schematisch die einzelnen Bereiche. Diese Bereiche werden durch das GRID festgelegt. Dazu gehört jeweils ein Platzhalter.

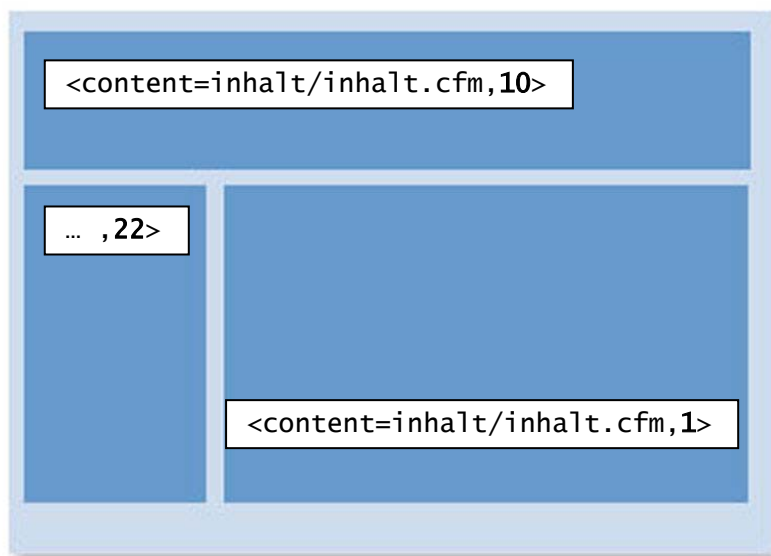

Erläuterung: Platzhalter

Beispiel-Platzhalter: `<content=inhalt/inhalt.cfm,21>`

Dieser Platzhalter trägt die Nummer **21**. Über diese Nummern steuern Sie, ob ein Content-Rahmen dynamisch (auf jeder Seite neu) oder statisch (gleich bleibend auf jeder Seite). Hier die Systematik:

- 1-9** Content, dynamisch
- 10-19** Kopf, Header statisch
- 20-29** Navigation stylisch, speziell
- 40-49** Fuss, Footer statisch

5. Schritt

Auf der Grid-Übersicht erstellen Sie mit dem Button **Neu** einen neuen GRID.

Nach einem Klick auf erstellen gelangen Sie in den Editor.

```

Grid editieren
Zurück Neu
<table width="720" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="content_general_grid" align="center">
  <tr class="content_general_bg">
    <td colspan="2"><content=inhalt/inhalt.cfm,10></td>
  </tr>
  <tr class="content_general_bg" height="600">
    <td width="170" style="padding: 5px;" valign="top"><content=inhalt/inhalt.cfm,21><br>
  </td>
    <td width="" style="padding: 5px;" valign="top"><content=inhalt/inhalt.cfm,1></td>
  </tr>
</table>
speichern

```

Home	Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout			
Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS	

3. CSS

1. Schritt

Über CSS steuern Sie die Formatierung der verschiedenen Seiten-Elementen (wie z.B. Text, Navigation, Tabellen).

Startseite
Produkte
Wir über uns
Kontakt

Datum	Vorname	Name	E-Mail	Telefonnummer	
2007-08-13 13:08:38.0	Samuel	Müller	smueller@metnat.ch	099 556 52 33	löschen
2007-08-13 13:08:38.0	Michaela	Müller	michelle@mueller-production.com	345 123 94 13	löschen
2007-08-13 13:08:08.0	Roger	Zubiger	rzub@zubiger.biz	099 87 65 43	löschen
2007-08-13 15:13:05.187	Peter	Musika	pm@musika-verleih.com	088 59 34 54	löschen
2007-08-20 09:51:05.58	Dave	Bernegger	db@gruetter.ch	098 77 44 57	löschen
2007-08-20 09:51:46.747	Patrizia	Nenner	pnenner@nener.ch	037 465 19 84	löschen
2007-08-20 09:52:27.13	Ruedi	Vollkern	rvollkern@voll-kern-fit.ch	083 487 73 94	löschen

Angezeigt: 1 bis 7 von 7

1

2. Schritt

Klicken Sie im Hauptmenü auf den Bereich CSS und anschliessend auf den Edit-Button  einer vorhandenen CSS-Datei.

Home	Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout			
Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS	

CSS Liste	
Neu	
Name	
SchulungRico	
IDZ	
KKL	

3. Schritt

Auf der CSS-Übersicht erstellen Sie eine neue CSS-Datei mit dem Button [Neu](#).

Nach einem Klick auf ERSTELLEN gelangen Sie in den Editor.

CSS editieren

[Zurück](#) [Neu](#)

```

/* Globale Formatierungen */
BODY {
    margin-top: 15pt;
    margin-left: 0pt;
    background-color: #FFFFFF;
    color: #000000;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
}

FORM {
    background-color: #ffffff;
    color: #000000;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
}

TABLE {
    empty-cells: show;
    font-size: 11px;
}

A {
    color: #00337E;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 11px;
}

/* FormGen Formatierungen */

```

[speichern](#)

Home	Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout			
Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS	

4. Schritt (Beispiel)

Verändern Sie die allgemein verwendete Schrift auf der Webseite im BODY-TAG:

Vorher:

```
BODY {
  margin-top: 15pt;
  margin-left: 0pt;
  background-color: #CCCCCC;
  color: #000000;
  font-family: serif;
  font-size: 12px;
}
```



Nachher:

```
BODY {
  margin-top: 15pt;
  margin-left: 0pt;
  background-color: #CCCCCC;
  color: #000000;
  font-family: serif;
  font-size: 12px;
}
```



Erläuterung: Standard-Elementen (Referenz)

Folgende Standard-Elemente sind vorhanden:

Globale Formatierung	Beschreibung
BODY	HTML-Body
FORM	Formular
TABLE	Tabelle
A	Link
Formular-Formatierungen	
.dem_meldung	Rückmeldungen vom Formular
.form_bg_color_false	Eintrag falsch
.form_element	Formular-Element
.form_bezeichner	
.form_blaettern_link	Formular-Navigation bei mehreren Formular-Seiten
.form_hintergrund	Formular-Hintergrund
.bericht_zaeehler	Formatierung Bericht-Zähler
.bericht_titel_leiste	Titelleiste des Berichts
.bericht_eintrag_leiste	Ungerade Linien Text, Hintergrund
.bericht_eintrag_leiste_2	Gerade Linien Text, Hintergrund
.bericht_eintrag_link	Berichtzeile ungerade Link
.bericht_eintrag_link_2	Berichtzeile gerade Link
.kalender_kopf	Kopfzeile des Kalenders
.kalender_eintrag_kopf	Kopfzeile – Eintrag
.kalender_eintrag	Eintrag in Kalender

Home	Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout			
Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS	
.kalender_kopf_wochenende	Kopfzeile des Kalenders (Wochenende)									
.kalender_eintrag_kopf_wochenende	Kopfzeile – Eintrag (Wochenende)									
.kalender_eintrag_wochenende	Eintrag in Kalender (Wochenende)									
Formatierung Site-Titel										
.site_mainheader_bg										
Formatierung Hauptnavigation										
.dhtml_navi_elem	DHTML-Menü normal									
.dhtml_navi_elem_hover	DHTML-Menü hover									
.mtDropDownMenu .background	Hintergrund der DHTML Navigation									
.navi_csstext_aktiv	Text-Navigation aktiv									
.navi_csstext_onover	Text-Navigation onover									
.navi_csstext_selected	Text-Navigation selected									
.navi_csstext_inaktiv	Text-Navigation inaktiv									
.navi_mixed_aktiv										
.navi_mixed_onover										
.navi_mixed_selected										
.navi_mixed_inaktiv										
.navi_bilder_aktiv	Navigation mit Grafiken aktiv									
.navi_bilder_onover	Navigation mit Grafiken onover									
.navi_bilder_selected	Navigation mit Grafiken selected									
.navi_bilder_inaktiv	Navigation mit Grafiken inaktiv									
Formatierung Contentseitentitel										
.content_page_title										
Formatierung Seiteninhalt										
.list_bg_head										
.list_bg_dark										
.list_bg_clear										
.form_bg_color										
.content_general_grid										
.content_general_bg										
.content_fonts_regular_plain										
.content_fonts_regular_bold										
.content_fonts_title										
.content_fonts_error_message	Fehlermeldungen									
.content_general_link										
.content_list_title										

Um eine klare Deklaration beizubehalten, versehen Sie Ihre eigenen Klassen am besten mit einem Präfix.

Beispiel: .ud_meinClassName

CSS-Anleitung unter <http://www.css4you.de>