

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

13. Shop (Formular in Bericht)

Geschätzter Zeitaufwand: 1.5 Std.

Schwierigkeitsgrad:



Ziel: Sie erstellen eine Shopping-Applikation. Die ausgewählten Artikel werden in einem Warenkorb abgelegt. Im Verwaltungsbereich erstellen Sie einen Bericht mit den gesammelten Bestellungen.

Vorbereitung: Die erklärten Funktionen und das Beispiel setzen voraus, dass Sie die Anleitungskapitel 8 (Erweiterte Formulare) und 9 (Gruppenkopf in Bericht) gelesen und umgesetzt haben.



1. Ausgangslage und Zusammenhänge

Erklärung

Folgende Tabellen haben Sie in den Anleitungen 8 und 9 erstellt. Diese bilden die Grundlage für die Produktliste.

Hinweis: Fügen Sie einige weitere Produkte in die Produktliste ein.

Artikel	
PK	<u>Artikel_id</u>
	Artikel
	Beschreibung
	Bild

Artikelkategorie	
PK	<u>Artikelkategorie_id</u>
	Artikelkategorie
	Onlinestatus
	Sortierung

Artikelkategorie_Zuweisung	
PK	<u>ID</u>
	Artikel_id
	Kategorie_id

In dieser Anleitung kommen zudem drei weitere Tabellen dazu.

In „Warenkorb“ werden die einzelnen Bestellposten abgelegt.

In „Warenkorb Abschluss“ werden die Käuferdaten eingetragen.

In „Artikelvariante“ werden die Varianten zu den Artikeln abgelegt.

Die Schnittstelle zwischen diesen beiden Tabellen liegt in der „Order Session“, welche vom System für Sie verwaltet wird.

Warenkorb	
PK	<u>ID</u>
	(Order Session)
	Artikelvariante_id
	Anzahl
	Preis


Warenkorb Abschluss	
PK	<u>ID</u>
	(Order Session)
	Vorname
	Name
	Strasse
	Ort
	PLZ
	E-Mail

Artikelvariante	
PK	<u>Artikelvariante_id</u>
	Artikel_id
	Variante
	Preis

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

3. Schritt

Im Schema sieht der Shop wie folgt aus:

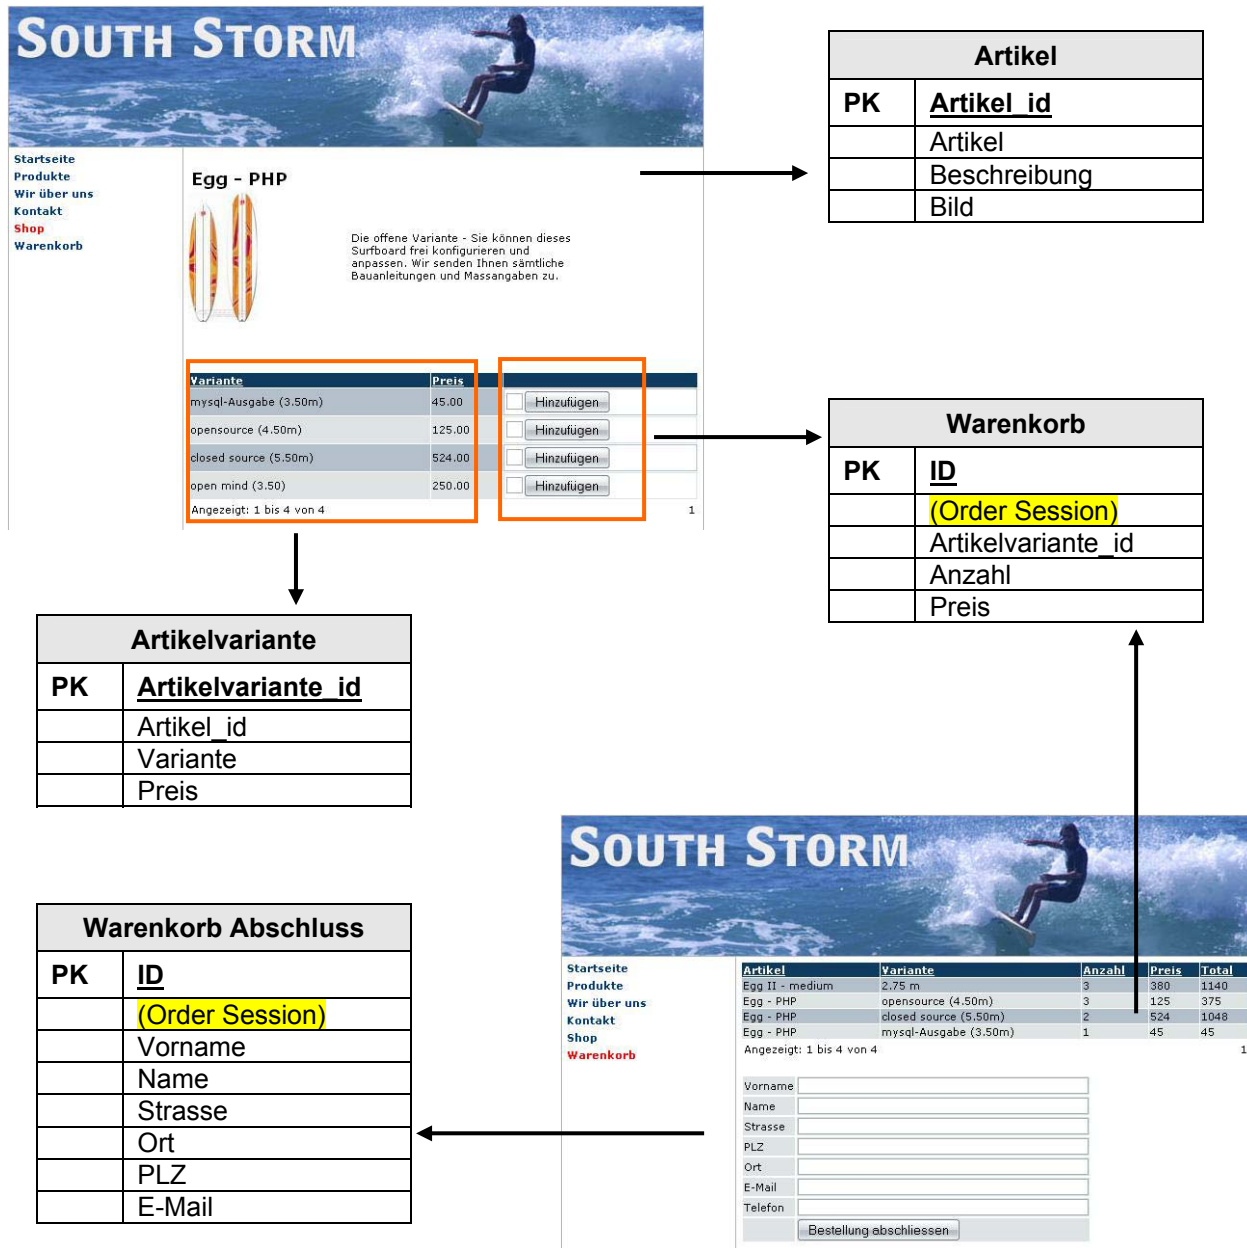

Die Bestellungsdaten weisen Sie über die „Order Session“ den Benutzerdaten zu.

Id	Unic Session	Datum	Adress Id	Order Session	Vorname	Name
1	DB5A0C17-1185-B79E-3D93E	06.09.2007 17:09:29	54700	E02865AB-1185-B79E-3DC04CCFD2B6A3AE	Rico	Eberle

(Tabelle: „Warenkorb Abschluss“)

Id	Unic Session	Datum	Adress Id	Order Session	artikelvariante_id	preis
16	E028AE8-1185-B79E-3D2D8	07.09.2007 15:09:59	0	E02865AB-1185-B79E-3DC04CCFD2B6A3AE	9	45
15	E0288A29-1185-B79E-3D20F	07.09.2007 15:09:55	0	E02865AB-1185-B79E-3DC04CCFD2B6A3AE	11	524
14	E0288A0A-1185-B79E-3DDE2	07.09.2007 15:09:49	0	E02865AB-1185-B79E-3DC04CCFD2B6A3AE	10	125
13	E02856C7-1185-B79E-3DE21	07.09.2007 15:09:37	0	E02865AB-1185-B79E-3DC04CCFD2B6A3AE	4	380

(Tabelle: „Warenkorb“)

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

2. Artikelvarianten erstellen

1. Schritt

Erstellen Sie ein neues Formular mit dem Namen „Artikelvariante erfassen“ (aus: neuer Tabelle).

Formularfeld Bezeichnung

Auswahlfeld * artikel_id

Einfaches Textfeld Variante

Währung Preis

* wird aus der Tabelle „Artikel“ ausgelesen.

2. Schritt

Fügen Sie dieses Formular in der Verwaltung ein. Erfassen Sie zu jedem Produkt einige Varianten.

Beispiel-Einträge:

artikel_id	Variante	Preis
8	2.55 m	250.00
8	1.75 m	140.00
8	3.75 m	550.00
9	2.75 m	380.00
9	Sonderausführung (5m)	720.00
10	old-fashioned (1.44)	220.00
10	3.55	548.00
10	4.60	300.00
11	mysql-Ausgabe (3.50m)	45.00

3. Ausgabeseite des Shops erstellen

1. Schritt

Fügen Sie im öffentlichen Bereich zwei neue Hauptnavigationspunkte ein:

- Shop
- Warenkorb

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

2. Schritt

Platzieren Sie auf der Seite „Shop“ den Bericht „Artikel nach Kategorie“ (erstellt in Anleitung 09 – „Gruppenkopf in Bericht“).

The screenshot shows a web application interface for 'South Storm'. At the top, there's a navigation bar with links like Home, Web, Datenquellen, Benutzer, Verwaltung, Einstellungen, Wartung, and Logout. Below this, there's a sub-navigation bar with Interface, Formulare, Berichte, Wizard, WebApps, Mail, Makros, Dateien, Grid, and CSS. The main content area displays a report titled 'Artikel nach Kategorie'. The report has a header with columns: Artikel, artikel_id, artikelkategorie_id, and Sortierung. The data is grouped into two sections: 'Board Beginner' and 'Board Pro'. The 'Board Beginner' section lists three items: 'Egg - beginner' (id 3, category 1, sortierung 1), 'Egg II - medium' (id 4, category 1, sortierung 1), and 'test' (id 6, category 1, sortierung 1). The 'Board Pro' section lists three items: 'phptesting' (id 7, category 2, sortierung 2), 'Egg II - medium' (id 4, category 2, sortierung 2), and 'Board Fish - pro' (id 5, category 2, sortierung 2). At the bottom of the report, it says 'Angezeigt: 1 bis 6 von 6'.

3. Schritt

Erstellen Sie einen Bericht mit dem Namen „Produkt Detail“ aus der Tabelle „Artikel“.

Ausgewählte Felder:

- Artikel
- Beschreibung
- Bild

Darstellung: Einzelbericht

The screenshot shows the configuration screen for a report named 'Produkt Detail' based on the 'Artikel' table. The 'Felder' (Fields) tab is selected. The configuration table has columns: Feldname, Feldname im Bericht, Laufnr., Anzeigen, Operator, and Kriterium. The following fields are selected:

Feldname	Feldname im Bericht	Laufnr.	Anzeigen	Operator	Kriterium
☒ Id	Id		☐		=#detail_id#
☐ Unic Session			☐		
☐ Datum			☐		
☐ Adress Id			☐		
☐ Order Session			☐		
☒ Artikel	Artikel		☒		
☒ Beschreibung	Beschreibung		☒		
☒ Bild	Bild		☒		

SQL-Einschränkung:

Beim Feld „ID“ setzen Sie das Kriterium =#detail_id#

4. Schritt

Erstellen Sie einen weiteren Bericht mit dem Namen „Artikelvariante“ aus der Tabelle „Artikelvariante“.

Ausgewählte Felder:

- Variante
- Preis
- artikel_id

Darstellung: Listendarstellung

The screenshot shows the configuration screen for a report named 'Artikelvariante' based on the 'Artikelvariante erfassen' table. The 'Felder' (Fields) tab is selected. The configuration table has columns: Feldname, Feldname im Bericht, Laufnr., Anzeigen, Operator, and Kriterium. The following fields are selected:

Feldname	Feldname im Bericht	Laufnr.	Anzeigen	Operator	Kriterium
☒ Id	Id		☐		
☐ Unic Session			☐		
☐ Datum			☐		
☐ Adress Id			☐		
☐ Order Session			☐		
☒ artikel_id	artikel_id	4	☐		=#detail_id#
☒ Variante	Variante	2	☒		
☒ Preis	Preis	3	☒		

SQL-Einschränkung:

Beim Feld „Artikel_id“ setzen Sie das Kriterium =#detail_id#

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS


5. Schritt

Bearbeiten Sie den eingefügten Bericht „Artikel nach Kategorie“.

Erstellen Sie eine Folgeseite „Produkt Detail“. Verlinken Sie das Bericht-Feld „Artikel“ mit der Folgeseite.

In der URL geben Sie die Variable (über das Symbol ) für die Artikel_id mit:

&detail_id=#q_eintrag_records.10134#

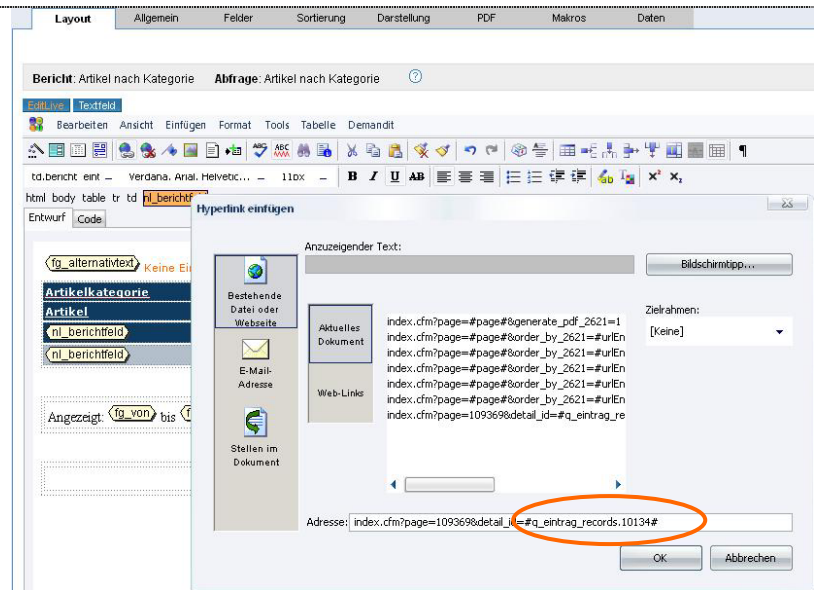

Erläuterung: Verschiedene Variablen

Im vierten Schritt dieser Anleitung übergeben Sie eine Variable in der URL. Um den korrekten Namen der Variable zu erfahren, klicken Sie im EditLive auf das Symbol . Im Dialogfenster sehen Sie die verfügbaren Variablen.

Herkunft

Direkt aus einer Tabelle

Beispiel

#field_001#

Aus einer Abfrage


#q_eintrag_records.10134#

Diese Unterscheidung kommt daher, dass in einer Abfrage mehrere Mal das gleiche Feld ausgegeben werden kann; somit wird mit der Umbenennung ein Namens-Konflikt vermieden.

6. Schritt

Wechseln Sie zur Seite „Produkt Detail“ und fügen Sie den Bericht „Produkt Detail“ ein.

Direkt darunter fügen Sie den Bericht „Artikelvariante“ ein.

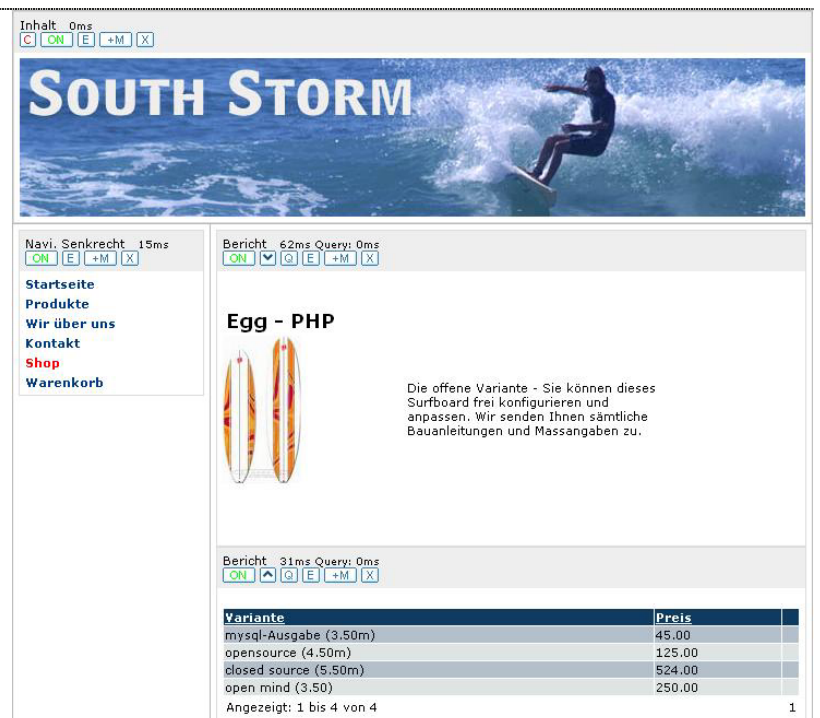

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

4. Formular in Bericht

Ziel: Sie fügen im Bericht „Artikelvariante“ ein Formular mit einem Hinzufügen-Button ein.

Variante	Preis	
mysql-Ausgabe (3.50m)	45.00	☐ Hinzufügen

#field_001# #field_008#

Im Formular werden zwei Werte aus dem Bericht in die Tabelle „Warenkorb“ geschrieben.

Feld	Bezeichnung	aus Tabelle
ID	#field_001#	Artikelvariante
Preis	#field_008#	Artikelvariante

1. Schritt

Erstellen Sie ein neues Formular mit dem Namen „Warenkorb“ (aus: neuer Tabelle).

Formularfeld	Bezeichnung	Variable (Alias)	Standardwert
Hidden (integer)	detail_id	detail_id	#detail_id# *
Hidden (integer)	Artikelvariante_id		#field_001#
Hidden (integer)	Preis		#field_008#
Ganzzahl	Anzahl		

* Variable wird mitgegeben um nach dem Abschluss auf die Produkt-Detail-Seite zu gelangen (daher muss in der Tabelle kein Eintrag erfolgen)

Layout Allgemein **Felder** Makros Daten

Zurück Neu Kopieren + Wizard

Formular: Warenkorb Tabelle: Warenkorb ?

+P -P Alle Seite 1 Abschlussseite

Felder

erstellen editieren

Formularfeld Submit-Button

Bezeichnung

☐ Disabled

6 Einfügeposition

erstellen

- detail_id E X
- artikelvariante_id E X
- preis E X
- Anzahl E X
- Hinzufügen Hinzufügen E X

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

2. Schritt

Aktivieren Sie im Register ALLGEMEIN die Shop-Funktion mit BESTELLUNG ERÖFFNEN.

Hinweis: Es wird eine neue Order Session für den Benutzer eröffnet.

Layout Allgemein Felder Makros

Zurück Neu Kopieren + Wizard

Formular: Warenkorb Tabelle: Warenkorb (?)

Formular-Typ Eingabeformular

Shopfunktion Bestellung eröffnen

Formular-Name Warenkorb

Bild Durchsuchen...

Seiten

☒ Aktiv

3. Schritt

Wechseln Sie in die Bearbeitungsansicht des eingefügten Berichts „Artikelvariante“.

Um ein Formular einzufügen, klicken Sie auf
das Symbol FORMULAR 

Bericht: Artikelvariante **Tabelle:** Artikelvariante erfassen

Normal — Times New Roman — 12pt — B I U AB [Rich Text Icons] [Table Icon]

html body **content**

Einführung **Code**

[fg_alternativtext] Keine Einträge vorhanden [fg_alternativtext] [fg_meldungstext]

Variante	Preis
[nl_berichtfeld]	[nl_berichtfeld]

Angezeigt: [fg_von] bis [fg_bis] von [fg_anzahl] [fg_seite_zurueck] [fg_schleifenzähler] [fg_seite_vor]

[PDF](#)

4. Schritt

Klicken Sie im neuen Dialogfenster auf „Neues Formular hinzufügen.“

Fügen Sie das Formular „Warenkorb“ hinzu
und klicken Sie auf den Edit-Button 

Formulare

Formular hinzufügen: **Neues Formular hinzufügen**

Bezeichnung		
Anfrage		
Anfrage bearbeiten		
Anfrage Suche		
Artikel		
Artikelvariante erfassen		
Warenkorb		
Warenkorb Abschluss		

5. Schritt

Wechseln Sie in das Register LAYOUT und gestalten Sie das Formular, um es nachher im Bericht einzufügen.


[illegible]

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

6. Schritt

Fügen Sie das Formular im Bericht ein mit einem Klick auf den Einfüge-Button  im Dialog-Fenster (vgl. Schritt 5).


Im Bericht sehen Sie den Platzhalter „fg_showform“. Positionieren Sie diesen neben den Feldern „Variante“ und „Betrag“.

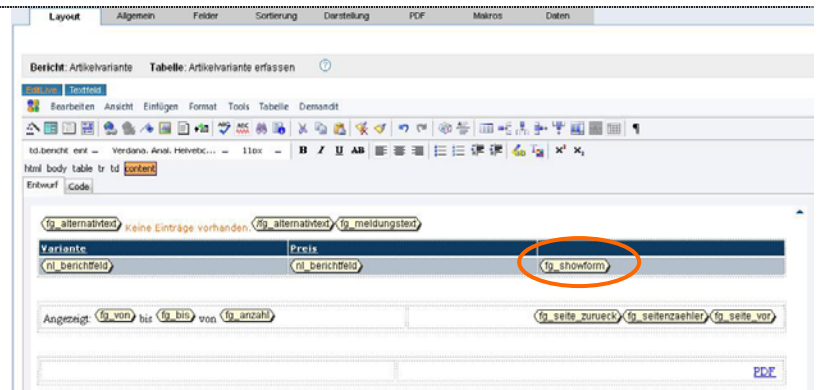

7. Schritt

In der Ausgabe wird neben jeder Berichtzeile das Formular dargestellt.

Erfassen Sie eine Beispiel-Bestellung mit verschiedenen Produkten/Varianten.

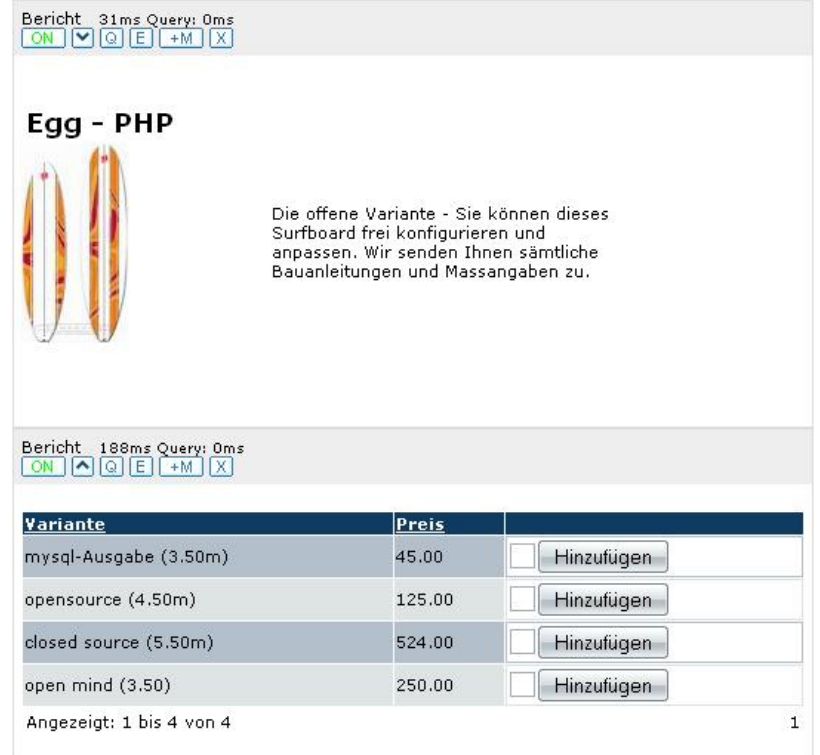

5. Warenkorb-Inhalt ausgeben

1. Schritt

Erstellen Sie eine neue Abfrage mit der Bezeichnung „Warenkorb“.

Fügen Sie der Abfrage folgende Tabellen hinzu:

- Artikel
- Artikelvariante
- Warenkorb



Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

2. Schritt

Erstellen Sie die Verknüpfungen zwischen den drei Tabellen.

- Artikelvariante → artikel_id = Artikel → Id
- Artikelvariante → Id = Warenkorb → artikelvariante_id

Verknüpfung erstellen

Alle Tabellenfelder rechts Operator Alle Tabellenfelder links

☐ <-- TABELLENFELDER --> = ☐ <-- TABELLENFELDER --> erstellen

Verknüpfung editieren

☐ Artikelvariante--> artikel_id = ☐ Artikel--> Id X

☐ Artikelvariante--> Id = ☐ Warenkorb--> artikelvariante_id X

speichern

3. Schritt

Die eingetragene „Anzahl“ multipliziert mit dem „Preis“ ergibt das Total des Bestellungsposten.

Erstellen Sie im Bereich „Spalten und Funktionen“ mit [+F](#) eine weitere Zeile. Benennen Sie dieses Feld „Total“.

Im Textfeld „SpaltenDef“ fügen Sie folgende Rechnung ein:

Warenkorb.Preis *Warenkorb.Anzahl*

Feld:	SpaltenDef:	Alias:	Tabelle:	Ausgabe:
Artikel			Artikel	☒
Variante			Artikelvariante	☒
Anzahl		Anzahl	Warenkorb	☒
preis		Preis	Warenkorb	☒
preis	*Warenkorb.Pi	Total	Warenkorb	☒
Order Session			Warenkorb	☒

4. Schritt

Nach einem Klick auf [Ausführen](#) sehen Sie eine Beispielausgabe nachdem eine Bestellung erfasst wurde.

Artikel	Variante	Anzahl	Preis	Total	Order Session
Egg - PHP	mysql-Ausgabe (3.50m)	3	45	135	DB089136-1185-B79E-3DF23ED7459229EA
Egg - PHP	closed source (5.50m)	4	524	2096	DB089136-1185-B79E-3DF23ED7459229EA
Egg I - beginner	2.55 m	3	250	750	DB089136-1185-B79E-3DF23ED7459229EA
Egg II - medium	Sonderausführung (5m)	1	720	720	DB089136-1185-B79E-3DF23ED7459229EA

5. Schritt

Erstellen Sie aus dieser Abfrage einen neuen Bericht mit der Bezeichnung „Warenkorb“.

Es sollen nur Bestellungsposten der aktuellen „Order Session“ ausgegeben werden.

Fügen Sie dazu beim Feld „Order Session“ das folgende Kriterium ein:
LIKE '#session.fg_order_session#'

Layout Allgemein **Felder** Sortierung Darstellung PDF Makros Daten

[Zurück](#) [Neu](#) [Kopieren](#) [+ Wizard](#)

Bericht: Warenkorb Abfrage: [Warenkorb](#) ?

Feldname	Feldname im Bericht	Laufnr.	Anzeigen	Operator	Kriterium
☒ Artikel	Artikel	1	☒		-K +K X
☒ Variante	Variante	2	☒		-K +K X
☒ Anzahl	Anzahl	3	☒		-K +K X
☒ Preis	Preis	4	☒		-K +K X
☒ Total	Total	5	☒		-K +K X
☒ Order Session	Order Session	6	☐		LIKE #session -K +K X

SQL-Einschränkung

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

6. Schritt

Fügen Sie den Bericht „Warenkorb“ auf der Warenkorb-Seite ein.

Inhalt 0ms
[C] [ON] [E] [+M] [X]

NAVIGATOR
Startseite
Produkte
Wir über uns
Kontakt
Shop
Warenkorb

Bericht 109ms Query: 31ms
[C] [ON] [Q] [E] [+M] [X]

Artikel	Variante	Anzahl	Preis	Total
Egg - PHP	mysql-Ausgabe (3.50m)	3	45	135
Egg - PHP	closed source (5.50m)	4	524	2096
Egg I - beginner	2.55 m	3	250	750
Egg II - medium	Sonderausführung (5m)	1	720	720

Angezeigt: 1 bis 4 von 4

6. Abschlussformular für Warenkorb erstellen

Ziel: Um die Bestellung abzuschliessen, erstellen Sie ein Formular für die Eingabe der Benutzerdaten.

1. Schritt

Erstellen Sie ein neues Formular mit der Bezeichnung „Warenkorb Abschluss“ (aus: neuer Tabelle)

Im Register ALLGEMEIN schliessen Sie die Order Session mit Shop-Funktion BESTELLUNG ABSCHLIESSEN.

1 Vorname [E] [X]
 2 Name [E] [X]
 3 Strasse [E] [X]
 4 PLZ [E] [X]
 5 Ort [E] [X]
 6 E-Mail [E] [X]
 7 Telefon [E] [X]
 8 Bestellung abschliessen [E] [X]

Hinweis: Wenn der Benutzer das Formular absendet, wird die „Order Session“ neu geschrieben und er kann einen weiteren Einkauf tätigen.

Layout **Allgemein** Felder Makros Daten

Zurück Neu

Formular: Warenkorb Abschluss **Tabelle:** Warenkorb Abschluss

Formular-Typ: Eingabeformular
 Shopfunktion: Bestellung abschliessen
 Formular-Name: Warenkorb Abschluss
 Bild:
 1 Seiten
☒ Aktiv

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

2. Schritt

Fügen Sie das Formular „Warenkorb Abschluss“ unter dem Bericht „Warenkorb“ ein.

Inhalt 15ms
C ON E +M X



Navi. Senkrecht 31ms
ON E +M X

Startseite
Produkte
Wir über uns
Kontakt
Shop
Warenkorb

Bericht 297ms Query: 172ms
ON G E +M X

Artikel	Variante	Anzahl	Preis	Total
Egg - PHP	mysql-Ausgabe (3.50m)	3	45	135
Egg - PHP	closed source (5.50m)	4	524	2096
Egg I - beginner	2.55 m	3	250	750
Egg II - medium	Sonderausführung (5m)	1	720	720

Angezeigt: 1 bis 4 von 4

1

Formular 94ms
ON G E +M X

Vorname
Name
Strasse
PLZ
Ort
E-Mail
Telefon

Bestellung abschliessen

7. Bestellungen anzeigen

Ziel: Im Verwaltungsbereich sollen die Shop-Bestellungen in einer Liste ausgegeben werden.

1. Schritt

Erstellen Sie im Verwaltungsbereich einen neuen Hauptnavigationspunkt „Shop-Bestellungen“.

Bereiche Mandanten

Name
Mitglieder
Öffentlicher Bereich
Verwaltung

Seite ID: 109371 Zeitmessung: System 126ms Alle

Inhalt 0ms
C ON E +M X



Navi. Senkrecht 15ms
ON E +M X

Anfragen
Produkte
Shop-Bestellungen

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

2. Schritt

Erstellen Sie einen neuen Bericht mit der Bezeichnung „Bestellungen Liste“ aus der Tabelle „Warenkorb Abschluss“.

Feldname	Feldname im Bericht	Laufnr.	Anzeigen	Operator	Kriterium
☒ Id	Id		☐		
☐ Unic Session			☐		
☒ Datum	Datum	2	☒		
☐ Adress Id			☐		
☐ Order Session			☐		
☒ Vorname	Vorname	3	☒		
☒ Name	Name	4	☒		
☐ Strasse			☐		
☐ PLZ			☐		
☐ Ort			☐		
☐ E-Mail			☐		
☐ Telefon			☐		

SQL-Einschränkung:

3. Schritt

Für die Ausgabe der einzelnen Posten der Bestellung erstellen Sie eine neue Abfrage „Bestellungen Detail“.

Fügen Sie folgende Elemente der Abfrage hinzu:

- Tabelle: Warenkorb Abschluss
- Abfrage: Warenkorb

Geben Sie auch die „Id“ aus der Tabelle „Warenkorb Abschluss“ aus. Dieses Feld verwenden Sie im nächsten Bericht als Kriterium.

Warenkorb Abschluss	Warenkorb
☒ Id	☒ Artikel
☐ Unic Session	☒ Variante
☐ Datum	☒ Anzahl
☐ Adress Id	☒ Preis
☐ Order Session	☒ Total
☐ Vorname	☐ Order Session
☐ Name	
☐ Strasse	
☐ PLZ	
☐ Ort	
☐ E-Mail	
☐ Telefon	

4. Schritt

Verknüpfen Sie die beiden Tabellen mit Hilfe der „Order Session“.

Verknüpfung erstellen

Alle Tabellenfelder rechts: <--> Operator: = Alle Tabellenfelder links: <--> erstellen

Verknüpfung editieren

Warenkorb Abschluss--> Order Session = Warenkorb--> Order Session X

speichern

Home		Web	Datenquellen	Benutzer	Verwaltung	Einstellungen	Wartung	Logout		
	Interface	Formulare	Berichte	Wizard	WebApps	Mail	Makros	Dateien	Grid	CSS

5. Schritt

Bestellposten mit der selben „warenkorb_abschluss_id“ gehören zur selben Bestellung.

Artikel	Variante	Anzahl	Preis	Total	warenkorb_abschluss_id
Egg - PHP	mysql-Ausgabe (3.50m)	3	45	135	1
Egg - PHP	closed source (5.50m)	4	524	2096	1
Egg I - beginner	2.55 m	3	250	750	1
Egg II - medium	Sonderausführung (5m)	1	720	720	1
Egg I - beginner	2.55 m	2	250	500	2
Egg II - medium	Sonderausführung (5m)	1	720	720	2
Egg - PHP	opensource (4.50m)	3	125	375	2
Egg - PHP	closed source (5.50m)	1	524	524	2
Egg - PHP	mysql-Ausgabe (3.50m)	1	45	45	2
Egg-Pro	3.55	3	548	1644	3
Egg-Pro	old-fashioned (1.44)	1	220	220	3

6. Schritt

Erstellen Sie aus der Abfrage „Bestellungen Detail“ einen Bericht.

Ergänzen Sie das Kriterium beim Feld „warenkorb_abschluss_id“ mit `=#detail_id#`

Layout Allgemein **Felder** Sortierung Darstellung PDF Makros Daten

Zurück Neu Kopieren + Wizard

Bericht: Bestellungen Detail Abfrage: Bestellungen Detail

Feldname	Feldname im Bericht	Laufnr.	Anzeigen	Operator	Kriterium
☒ Artikel	Artikel	1	☒		-K +K
☒ Variante	Variante	2	☒		-K +K
☒ Anzahl	Anzahl	3	☒		-K +K
☒ Preis	Preis	4	☒		-K +K
☒ Total	Total	5	☒		-K +K
☒ warenkorb_abschluss_id	id	6	☐		=#detail_id# -K +K

SQL-Einschränkung

7. Schritt

Wechseln Sie in die Verwaltung und fügen Sie unter „Shop-Bestellungen“ den Bericht „Bestellungen Liste“ ein.

Erstellen Sie im Bericht eine neue Folgeseite „Bestellungen Detail“.

Fügen Sie im Bericht einen Detail-Link ein. In der URL übergeben Sie die „Id“ mit `&detail_id=#field_001#`

Layout Allgemein **Felder** Sortierung Darstellung PDF Makros Daten

Bericht: Bestellungen Liste Tabelle: Warenkorb Abschluss

Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Tools Tabelle Demandit

td.bereicht: entl - Verdana, Arial, Helvetica... 110x - B I U AB

html body table tr td **kontent**

Entwurf Code

fg_alternativtext Keine Ein

Datum

nl_berichtfeld

Angezeigt: fg_von bis

Hyperlink einfügen

Anzuzeigender Text: Details

Bildschirmapp...

Aktuelles Dokument

Web-Links

Stellen im Dokument

Zielrahmen: [Keine]

Adresse: index.cfm?page=109372&detail_id=#field_001#

OK Abbrechen

8. Schritt

Auf der Seite „Bestellungen Detail“ fügen Sie den Bericht mit den Detail-Angaben zur Bestellung ein.

Inhalt Oms

ON E +M X

SOUTH STORM

Navi. Senkrecht 16ms

ON E +M X

Anfragen Produkte

Shop-Bestellungen

Bericht 94ms Query: 31ms

Artikel	Variante	Anzahl	Preis	Total
Egg - PHP	mysql-Ausgabe (3.50m)	3	45	135
Egg - PHP	closed source (5.50m)	4	524	2096
Egg I - beginner	2.55 m	3	250	750
Egg II - medium	Sonderausführung (5m)	1	720	720

Angezeigt: 1 bis 4 von 4

1